



Fenêtres et portes PVC

IDEAL 4000

 **ICENTE**  **VILA S.L.**

Catégories

Perméabilité (UNE EN 1026: 2000): Classe 4

Scellement (UNE EN 1027: 2000): A4

Résistance au vent (UNE EN 12211: 2000): C2

Isolation acoustique: 32dB

Uw transmission thermique: 1.49W / m2



Couleurs

Large gamme de couleurs (Consulter)

Vitrage

Maximum 41mm


Design

Moderne: coins biseautés

Caractéristiques

- 5-6 chambres de profil et 70 mm de large assurent une isolation thermique et acoustique optimale.
- Une grande chambre de surpression assure une statique adéquate.
- Vitrages esthétiques et invisibles
- Le biseau de 15 degrés du bord du cadre et de la feuille assure un drainage optimal de l'eau
- Le décalage de 13mm de l'axe de la fente de réglage par rapport au bord du cadre offre la possibilité d'utiliser des ancrages plus larges, et augmente ainsi sa résistance au vol.

Section détaillée

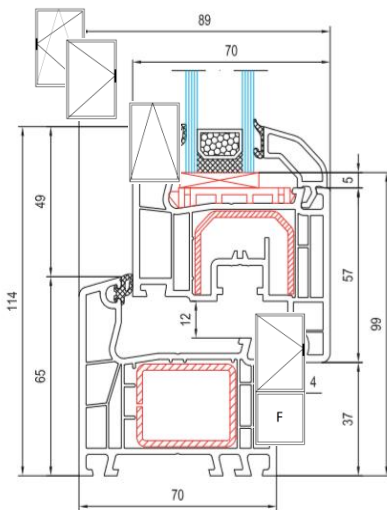

Types d'ouverture

